

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-33

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реле времени серии ВС-33 предназначены для передачи команд из одной электрической цепи в другую с предварительно устанавливаемыми выдержками времени.

Применяются в схемах управления и автоматики с напряжением переменного тока до 240В частоты 50 и 60Гц.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВС-33-Х:

ВС – серия реле;

33 – номер серии (33);

Х – способ монтажа на панели и вид присоединения проводов:(1 – выступающего исполнения с передним присоединением проводов, 2 – утопленного исполнения с задним присоединением проводов).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур от -10 до +55°C.

Воздействие вибраций с ускорением до 2g в диапазоне частот от 10 до 60Гц и с ускорениями до 1g в диапазоне частот от 1 до 100Гц.

Районы с умеренным и холодным климатом – исполнения О и УХЛ.

Закрытые производственные помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями – категория размещения 4.

Рабочее положение в пространстве произвольное.

Степень защиты по ГОСТ 14254-80: реле-IP40, выводных зажимов – IP10, передней панели реле ВС-33-2 – IP54 (обеспечивается съемной защитной крышкой).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания переменного тока, В	частоты 50Гц	24, 110, 220
	частоты 60Гц	24, 110, 220, 230, 240
Потребляемая мощность, В·А, не более		8
Время повторной готовности, с, не более		0.02
Допустимая частота включений, циклов/час		3600
Количество контактов	с выдержкой времени	1 размыкающий
		1 замыкающий
	без выдержки времени	1 переключающий
Механическая износостойкость, циклы ВО, не менее, при ресурсе работы, не более	16 000ч (исполнение УХЛ)	4.0x10 ⁶
	10 000ч (исполнение О)	2.5x10 ⁶
Длительно допустимая сила тока через контакты реле, А, не более		4
Напряжение коммутируемых цепей, В	постоянный ток	12...220
	переменный ток	12...380
Масса, кг, не более	ВС-33-1	0.38
	ВС-33-2	0.45

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Реле представляет собой электромеханическое устройство с приводом от синхронного электродвигателя. Механизм реле укреплен на панели и закрывается оболочкой. На панели реле имеются переключатель поддиапазона установок и ручка установки выдержки времени.


Принцип работы реле заключается в том, что при подаче питающего напряжения на электродвигатель и электромагнит срабатывает переключающий контакт, вращение от электродвигателя передается подвижным частям, которые приводят в действие выходные контакты через определенное, заранее установленное время.

После отработки выдержки времени при снятии питающего напряжения реле возвращается в исходное положение и готово к следующему циклу работы.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Реле ВС-33-1

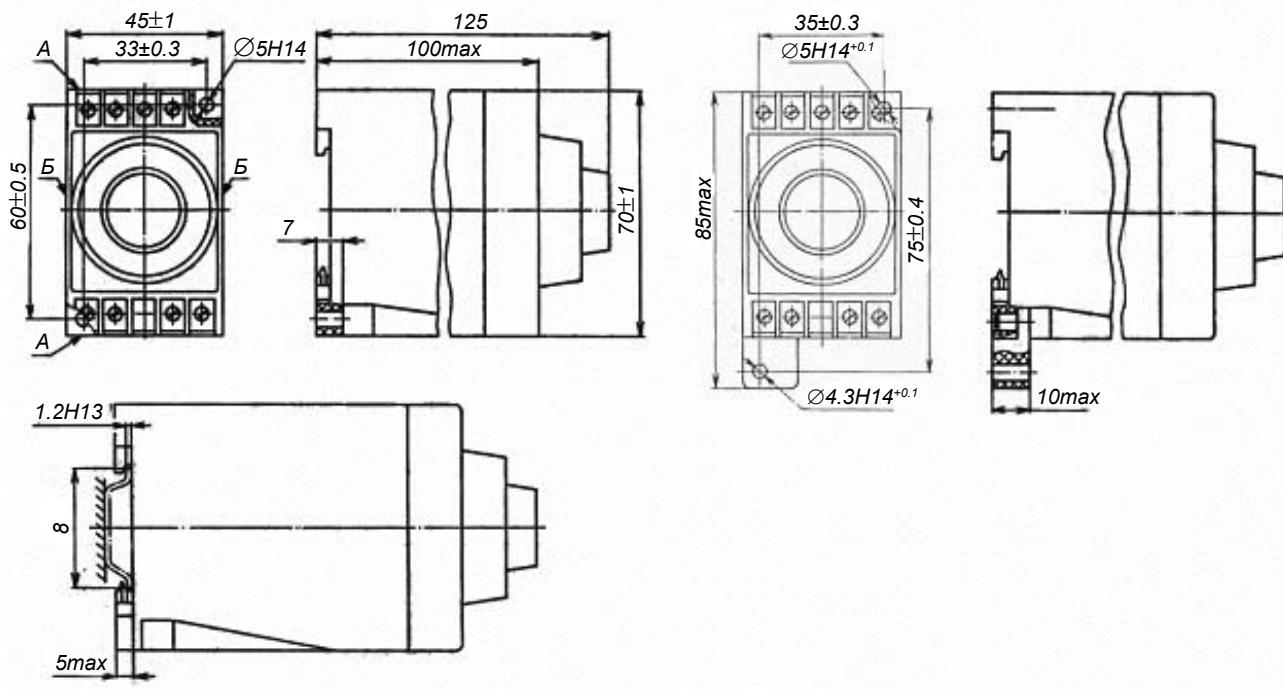

Реле ВС-33-2

